

Lites s.r.l.

for more information
contact us

info@litesrl.com

www.litesrl.com

www.professionallighting.eu



Lites Profile T

Bianco dinamico 3000°K - 5700°K

SIMPLY LED TO INNOVATION

Sagomatore a led con bianco variabile da **3000°k a 5700°k**.

Dotato di connettori power-con IN/OUT, connettori DMX e display.

La resa luminosa ottenuta è comparabile alla lampada HPL 575, con il vantaggio di una distribuzione molto più uniforme del fascio luminoso (non avrete i fastidiosi spot centrali con macchie ed ombre) e nessuna regolazione da effettuare.


Inoltre con l'utilizzo delle bandelle sagomatrici si otterranno contorni più definiti ed a fuoco con meno aberrazioni.

Ulteriori vantaggi sono, bianco variabile da luce calda a luce fredda, basso consumo max 170W, controllabile direttamente tramite segnale DMX (non dovrete più utilizzare dimmer), connettori di alimentazione power con con la possibilità di alimentare proiettori in cascata, (meno cavi di collegamento) flicker free, dimmer impostabile a 16 bit, possibilità di utilizzare gobos stampati su lucido (di facile realizzazione). Compatibile con ottiche originali ETC.





Specifiche Tecniche





Tensione Alimentazione 100–240V ~ 50/60Hz (monofase) autosetting		
Potenza massima assorbita 170W	Temperature ambiente minima proiettore -10°C	
Potenza assorbita in stand-by 5W	Temperature ambiente massima proiettore 35°C	
CRI led Minimo: 96 (3000°k); 94 (5700°k);	Vita led 50.000 ore (stima del costruttore)	
Temperatura colore led disponibili : 2700°K;3000°K;4000°K;5600°K (da determinare in fase di ordine)		
Sistema ottico a doppia lente con lenti trattate con trattamento antiriflesso multistrato		
Grado di protezione proiettore assemblato con modulo IP20	Posizione di funzionamento proiettore qualsiasi	
Obiettivi standard 19°, 26°, 36°	Dimensione porta gelatina 163x159 mm	
Segnali di controllo DMX 512, RDM	Display a 4 Tasti	
Connettori di alimentazione Neutrik power con IN e OUT	Connettori di segnale Neutrik XRL 5 IN e OUT	
Possibilità di regolare frequenza di lavoro del led	Possibilità di regolare velocità delle ventole	
Possibilità di funzionare senza segnale DMX dimmer selezionabile tramite tasti display		
Possibilità di selezionare due tipi di curve di dimmeraggio del led		
Funzionamento manuale tramite tasti display		
Peso netto 7,5kg	Peso con imballo 8,3 kg	Volume imballo 0,0394 m ³
Accessori portagobos (size B ø 86mm, immagine ø66 mm)		Accessorio diaframma ad iride
Conforme: 		

Dati fotometrici con matrice 42 led 3000°K 96 CRI

Misure indicative rilevate al centro con proiettore alimentato da 30 minuti con temperatura ambiente di 25°C

	Distanza m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
Ottica 19° Source Four	Lux	3317	1474	829	531	369	271
	Diametro ø m	1,20	1,8	2,40	3,0	3,6	4,2
Ottica 26° Source Four	Lux	2280	1013	570	365	253	186
	Diametro ø m	1,65	2,48	3,31	4,41	4,97	5,79
Ottica 36° Source Four	Lux	1523	677	381	244	169	124
	Diametro ø m	2,32	3,48	4,64	5,81	6,97	8,13

Ra	96
R1	97
R2	97
R3	95
R4	96
R5	96
R6	96
R7	96
R8	92
R9	82
R10	92
R11	96
R12	84
R13	98
R14	96
R15	96

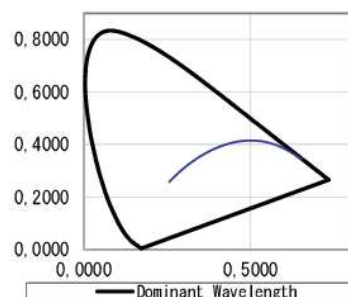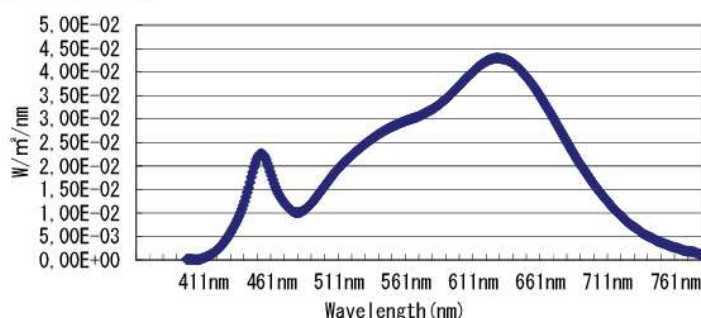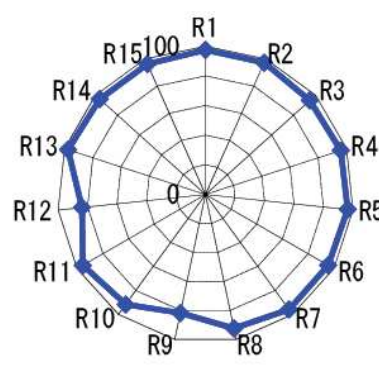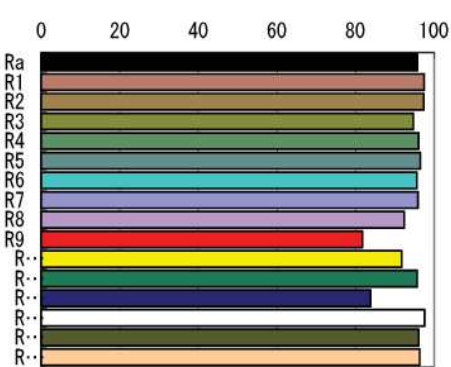







Lites Profile T

Bianco dinamico 3000°K - 5700°K

Dati fotometrici con matrice 42 led 5700°K CRI 94

Misure indicative rilevate al centro con proiettore alimentato da 30 minuti con temperatura ambiente di 25°C

	Distanza m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
Ottica 19° Source Four	Lux	3841	1707	960	615	427	314
	Diametro ø m	1,20	1,8	2,40	3,0	3,6	4,2
Ottica 26° Source Four	Lux	2667	1185	667	427	296	218
	Diametro ø m	1,65	2,48	3,31	4,41	4,97	5,79
Ottica 36° Source Four	Lux	1775	789	444	284	197	145
	Diametro ø m	2,32	3,48	4,64	5,81	6,97	8,13

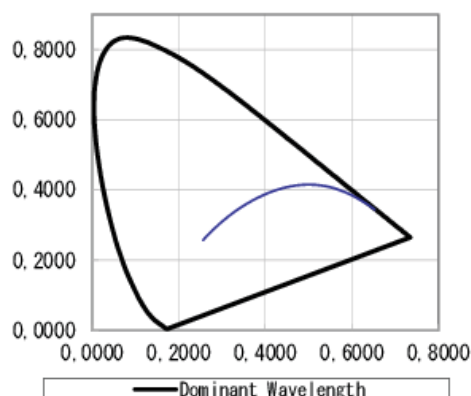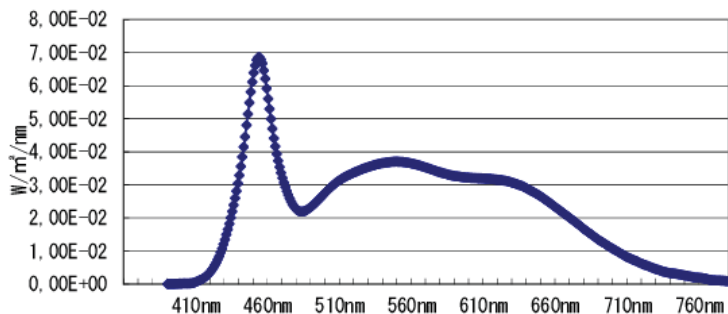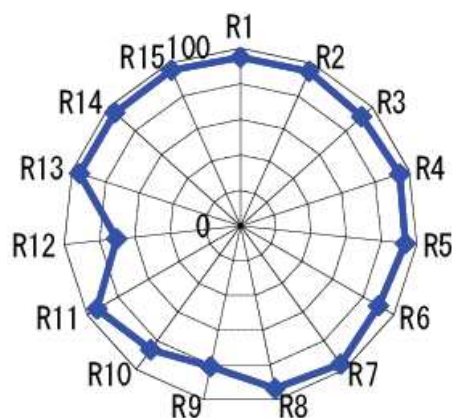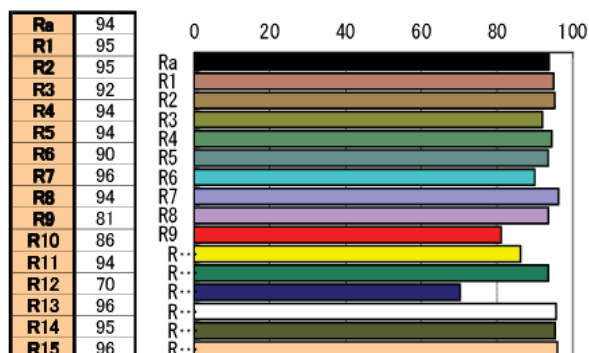

Lites s.r.l.

for more information
contact us

info@litesrl.com

www.litesrl.com


www.professionallighting.eu



Lites Profile T

Bianco dinamico 3000°K - 5700°K

Dimensioni:

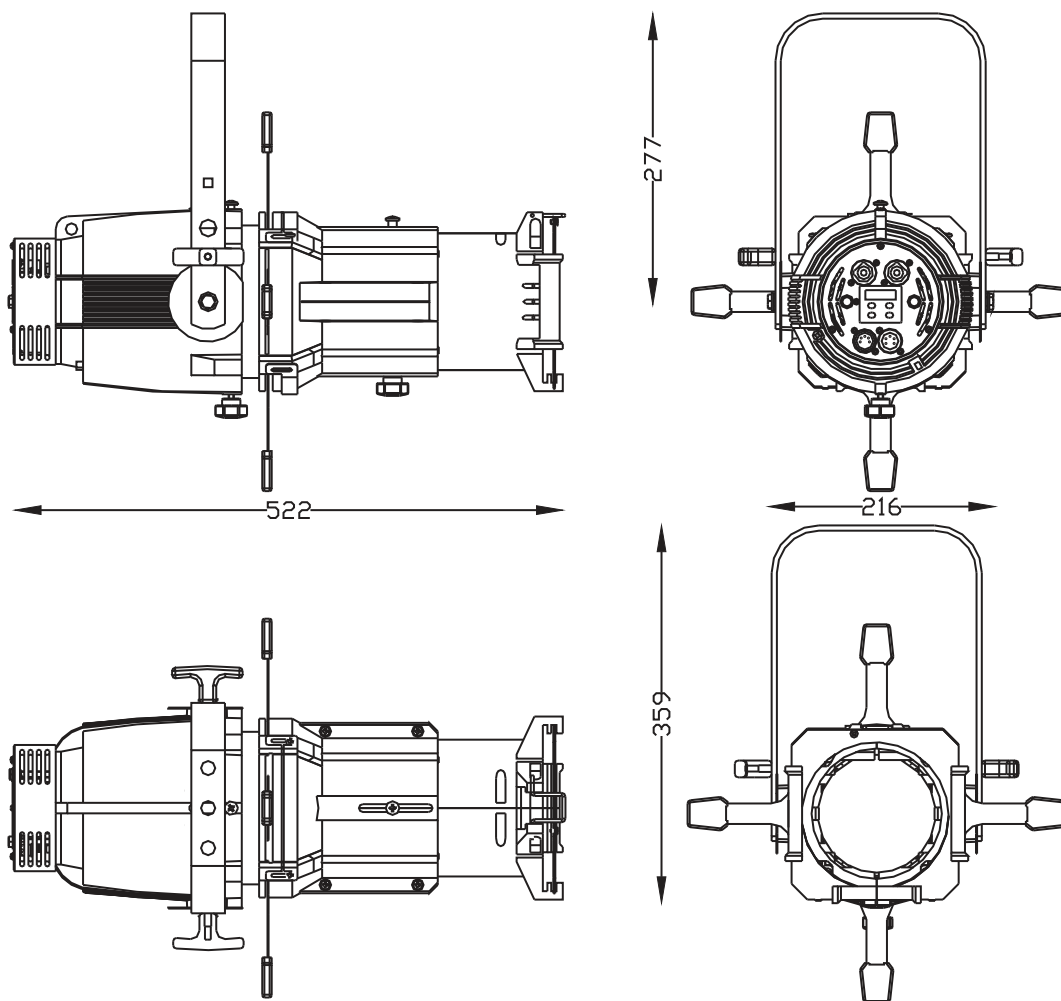

Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non è assunta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Lites si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti o modifiche funzionali in qualsiasi momento.